

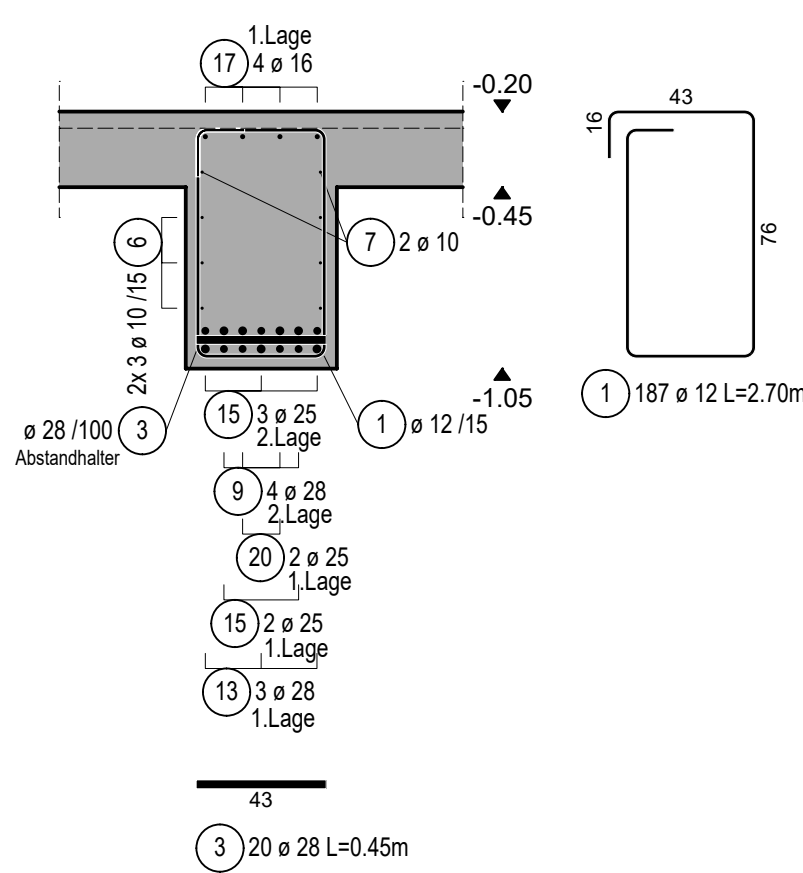


Achse F-G/6-7





Schnitt 2-2, M1:25

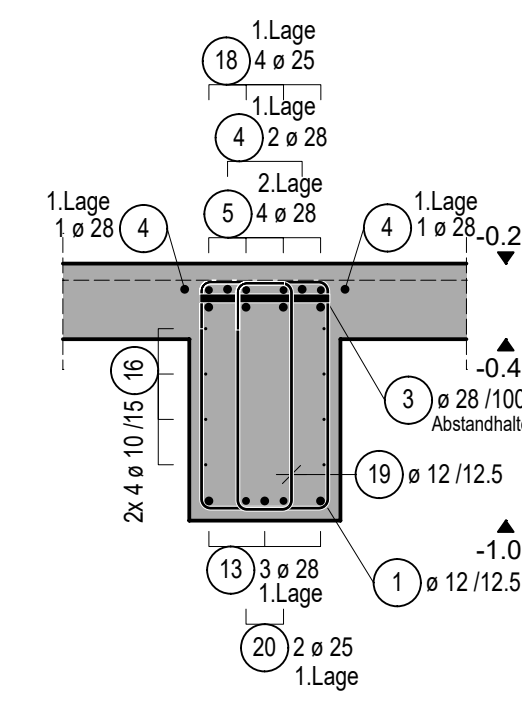

Anschluss Typ A, M1:25

Pos. 190 2x herstellen

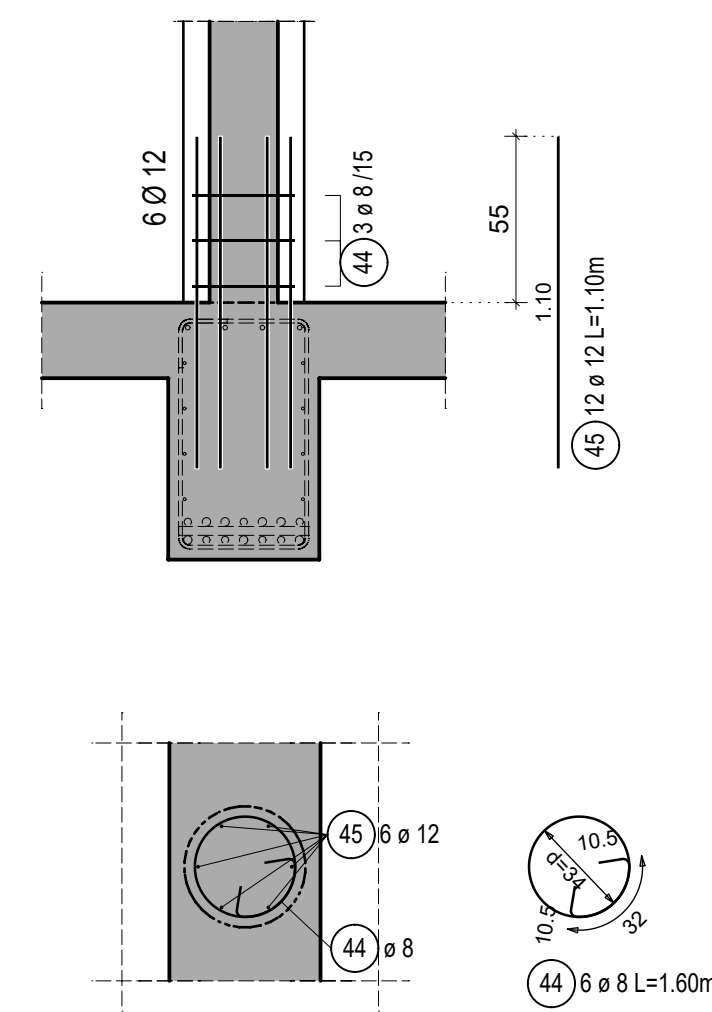allgemeine Hinweise:

Einbringen, Verdichten und Nachbehandeln des Betons gem. DIN1045-3 sowie DAfStb-Nachbehandlungsrichtlinien

In Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung sind die Betonierabschnitte ggf. durch geeignete Maßnahmen (z.B. Quellbänder, Injektionsschläuche od. glw.) gegen aufsteigende Feuchtigkeit und Grundwasser zu sichern.

Betonoberfläche der Ortbetonbauteile als gleichmäßige, glatte, entgratete und kiesnesterfreie Fläche mit geordneten Stößen!

Sämtliche Maße sind örtlich zu überprüfen. Unstimmigkeiten sind mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen!

BIEGEANWEISUNG FÜR B500A S

Andere Krümmungen von Stäben




Winkelhaken an Bögen



Schlaufen



Winkelhaken



Haken



MINDESTWERTE DER BIEGENDURCHMESSER DIN 1045	
Stabdurchmesser in mm	Haken, Winkelhaken, Schlaufen, Bögen
Normabiege- maß	Längsbögen
$d \leq 20$	7 ϕ 6 ϕ
$d \geq 20$	7 ϕ 10 ϕ
Betonbedeckung rechnerisch nur für Biegebögen	Auflagebogen und andere Krümmungen von Stäben
$> 100 \text{ mm} > 7 \phi$	$D_{\text{min}} \geq 10$
$> 50 \text{ mm} > 3 \phi$	10 ϕ
$\leq 50 \text{ mm} > 3 \phi$	20 ϕ

Biegeemaße sind Außenmaße!
(Nur Schrägaufbiegung im Achsenmaß!)

Für die Bauausführung sind neben dieser Zeichnung gleichzeitig die Schalpläne, Ausführungspläne sowie die Pläne zur TGA maßgebend.

Sämtliche Maße sind örtlich zu überprüfen !

Übersicht M1:200

